

ДОСТУПНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Экспозиция флага:
Вращающийся цоколь
движется согласно
напралению ветра,
удерживает флаг
в развёрнутом виде

Крепление флага:
Плечо баннер,
петля, утяжелитель

Поднятие флага:
Через поднятие флагштока
или с помощью подъёма
Опускание флага:
Через положение флагштока
или с помощью подъёма

Профиль флагштока:
Алюминиевая секция

Анодирование:
20микронов

Толщина стены:




НАВЕРШИЕ		ВЕС [кг]
1	вращающийся цоколь (пластмасса с алюминием)	0,21
2	декоративное навершие - золотая луковица (латунная) - вариант вращающегося цоколя	0,22
3	декоративное навершие - серебрянная луковица (алюминиевая) - вариант вращающегося цоколя	0,16
4	плоское навершие ф75 (ALU) - вариант вращающегося цоколя	0,185



КРЕПЛЕНИЕ/ПОДНИМАНИЕ ФЛАГА		ВЕС [кг]
1	утяжелитель	1,3
2	петля из пластмассы	0,034 / mb



ЗАКРЕПЛЕНИЕ		ВЕС [кг]
1	Кронштейн с петлей 50/70/90 монтаж на фундаменте / верхняя часть + нижняя	6,95/8,15 8,15/9,45
2	переносное основание (тротуарные плиты 50x50см) монтаж с верхней частью кронштейна	18,6

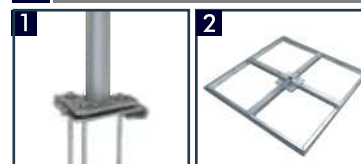

Высота [м]	6	7	8	9	10	12
Количество секций	2	3	3	3	3	4
Диаметр мачты [мм]	50/70	50/70	50/70/90	50/70/90	50/70/90	50/70/90
Вес нетто без аксессуаров [кг]	10,3	18,2	18,2	21,8	21,8	28,5
Рекомендуемый максимальный размер флага [м]	4x1,5 [6 м²]	4x1,5 [6 м²]	4x1,5 [6 м²]	4x1,5 [6 м²]	4,5x1,5 [6,75 м²]	4,5x1,5 [6,75 м²]
Максимальная длина упаковки [см] ± 5%	350	450	300	390	400	