

**Экспозиция флага:**  
 Зависит от порыва ветра

**Крепление флага:**  
 Шнур, карабины  
 (добавляются к флагу)

**Поднятие и опускание флага:**  
 с помощью шнура который находится снаружи флагштока и завязывается на кнехте находящемся 1,5м над землей

**Профиль флагштока:**  
 Алюминиевая секция

**Анодирование:**  
 20микрон

**Толщина стены:**



## ДОСТУПНЫЕ АКСЕССУАРЫ


НАВЕРШИЕ		ВЕС [кг]
1	декоративное навершие - золотая луковича (латунная) - вариант вращающегося цоколя	0,22
1	декоративное навершие - серебрянная луковича (алюминиевая) - вариант вращающегося цоколя	0,16
2	вращающийся цоколь (пластмасса с алюминием)	0,21
3	плоское навершие ф75 (ALU) - вариант вращающегося цоколя	0,185



КРЕПЛЕНИЕ/ПОДНИМАНИЕ ФЛАГА		ВЕС [кг]
1	Шнур (из полиэстра или полипропилена)	0,008 /mb
2	КНЕХТ	0,026



ЗАКРЕПЛЕНИЕ		ВЕС [кг]
1	Кронштейн с петлей 50/70/90 монтаж на фундаменте / верхняя часть + нижняя	6,95/8,15 8,15/9,45
2	переносное основание (тротуарные плиты 50x50см) монтаж с верхней частью кронштейна	18,6

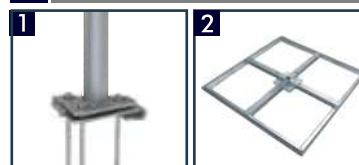

Высота [м]	6	7	8	9	10	12
Количество секций	2	3	3	3	3	4
Диаметр мачты [мм]	50/70	50/70	50/70/90	50/70/90	50/70/90	50/70/90
Вес нетто без аксессуаров [кг]	10,3	18,2	18,2	21,8	21,8	28,5
Рекомендуемый максимальный размер флага [м]	4x1,5 [6 м <sup>2</sup> ]	4x1,5 [6 м <sup>2</sup> ]	4x1,5 [6 м <sup>2</sup> ]	4x1,5 [6 м <sup>2</sup> ]	4,5x1,5 [6,75 м <sup>2</sup> ]	4,5x1,5 [6,75 м <sup>2</sup> ]
Максимальная длина упаковки [см] ± 5%	350	450	300	390	400	